


## SOLUTION IDEAL 160, IDEAL 200

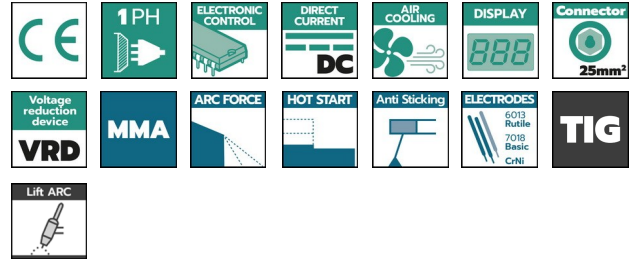

### ZADARMO K VÝROBKU

Káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhé), ochranný štít, kladivko/kefka a ramenný popruh.

Vyhradzujeme si právo zmien v dodávanom príslušenstve!

**Solution IDEAL 160 a Solution IDEAL 200** sú veľmi malé a kompaktné invertorové zväračky určené pre ručné zváranie obalenými elektródami (MMA) alebo aj metódou TIG (LIFT ARC). Úplne nová mikroprocesorom riadená elektronika výrazne vylepšuje zapálenie oblúka, zabezpečí menší rozstrek počas zvárania a stabilizuje zvärací prúd pre čo najlepší výsledný tvar zvaru. Jeden ovládací gombík s funkciou tlačidla a farebný, veľký LCD displej spríjemňujú ovládanie zväračky. Pohodlne sa dá nastaviť prúd HOT START a ARC FORCE v rozsahu 0 - 50 A a zapnúť/vypnúť funkcia VRD (skratky sú popísané v časti „vysvetlivky ikon“). Vylepšený elektronický menič s funkciou PUSH POWER zlepšuje výkon zvárania pri použití dlhšieho napájacieho kábla. Zvärací invertor je určený pre menšie dielne údržby a všetkých domácich majstrov bez rozdielu. Použitie je možné už pri napájaní z bežnej domácej zásuvky istenej 16 A ističom. Zväračky majú automatickú tepelnú ochranu so signalizáciou preťaženia.

### SOLUTION IDEAL 160 - tabuľka technických parametrov

	IDEAL 160	IDEAL 200
Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz	
Vstupný prúd $I_{1max}$ / $I_{1eff}$	29,6 / 22,9 A	39,2 / 28,5 A
Napätie naprázdno	60 V	
Prúdový rozsah	20 - 160 A	20 - 200 A
Zaťažovateľ 60%	160 A (MMA / Lift TIG)	200 A (MMA / Lift TIG)
Zaťažovateľ 100%	124 A (MMA / Lift TIG)	155 A (MMA / Lift TIG)
Priemer elektród	2,0 - 3,2 mm	2,0 - 3,2 mm
Používané elektródy	rutilové, bázické, nerezové, liatinové	
Krytie/Trieda izilácie	IP21S / H	
Váha (čistá/celková)	4,96 / 5,35 kg	
Rozmer	33 x 21 x 25,5 cm	
Objednávacie číslo	IDEAL160	IDEAL200